

CompactLifter

Elevador hidráulico 

Especialmente diseñado para el sector de la **impresión en gran formato**

Este elevador de bobinas no ocupará apenas espacio en su taller y evitará lesiones de espalda.



Permite que una única persona pueda realizar operaciones de carga y descarga de diferentes materiales a la máquina de impresión o soporte de almacenamiento.



CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento hidráulico **mediante pedal**.
- Las rampas se levantan y ejercen de tope para evitar que la bobina se caiga en el transporte.
- Ruedas multidireccionales que permiten pasar a través de puertas convencionales.
- Sus ruedas traseras se bloquean para facilitar la manipulación de la bobina.

| | |
|----------------------|------------------------|
| Dimensiones (HxLxW) | 161 cm x 64 cm x 61 cm |
| Peso | 70 kg |
| Elevación | 125 cm |
| Peso máx. bobina | 200 kg |
| Longitud máx. bobina | 500 cm |
| Ø Máx. bobina | 26 cm |
| Altura ruedas | 8 cm |

Ref: PHTICL



200 kg
PESO MAX.
BOBINA



500 cm
LONGITUD MAX.
BOBINA



26 cm
Ø MAX. BOBINA



8 cm
ALTURA RUEDAS

FUNCIONAMIENTO



Transporte:

Las rampas se levantan y ejercen de tope para evitar que la bobina caiga durante el transporte.



Trabajo:

Posición horizontal para cargar y descargar la bobina en su equipo sin esfuerzo a la altura deseada.




Carga y descarga suelo:

Posición que permite la carga o descarga de la bobina en el suelo.



EMBALAJE

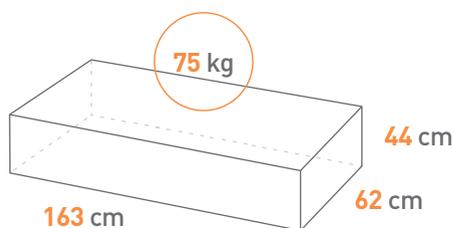

Factory and Headquarters | Plásticos Alco S.L.U.
Carretera Font Roja, 23 | 03801, ALCOY (Alicante) | SPAIN
Tel: +34 965 339 969 | info@plastgrommet.com

US Office | Alco Finishing Equipment, INC
8950 SW 74th Ct., Suite 1406 | Miami, FL 33156 | USA
Tel: +1 305 447 7040 | usa@plastgrommet.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso de notificación. El nombre PLASTGrommet y logo PLASTGrommet son marcas comerciales de Plásticos Alco S.L.U.

